

Parquet Flotante



REF. 200



REF. 800

Ficha Técnica	22
Decores	23






	CARACTERÍSTICAS	NORMATIVA	RESULTADO
SUELO	Reacción al fuego	EN 9239	Bfl - S1
	Resistencia a la abrasión	EN 13329	clase AC4
	Variación dimensional	EN 318/13329	0,6 mm
	Resistencia al cigarro	En 438-2	Grado 2
	Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grado 3/5
	Emisión de Formaldehído	EN 717	E1
	Sistema Instalación	T&G (excepto ancho 189 mm con clic)	T&G (excepto ancho 189 mm con clic)
	Apto calefacción radiante por agua	Consultar detalles	Si
	Certificado FSC Madera	Todos los componentes siguen la cadena de custodia	
	Resistencia Térmica	EN12524	0.085m² k/w
	CARACTERÍSTICAS	CONCEPTO	RESULTADO
TRATAMIENTO	DATOS TECNICOS	Densidad	0,990 - 1,010 gr/cm³
	C.O.V.	●	0%
	GAMA	Amarillo	Rojo
		Naranja	Violeta
		Azul	Negro
	RESISTENCIA RAYOS UV	ISO 105	Estabilidad a la luz elevada
	CARACTERÍSTICAS	CONCEPTO	RESULTADO
ACABADO	CONTENIDO DISOLVENTES	Disolvente adecuado	No es necesario
	VISCOSIDAD	Agradable al tacto	30 - 40 " DIN6 (20°C)
	DENSIDAD	Poro cerrado. Impermeable	1,140 - 1,160 gr/cm³
	RESIDUO SÓLIDO	Sólido	> 99%
	C.O.V.	●	< 1%
	SECADO	Lámparas U.V	Alta dureza

EMBALAJE

Dimensiones	Contenido Caja	Contenido Pallet	Peso Pieza	Peso Caja	Peso Pallet
1860x189x14mm	2,81 m²	40 Cajas 112,40m²	2,88 kg	23 kg	940 kg



1. Barniz Acrílico U.V
2. Tratamiento especial Mediterranean Wood
3. Capa de uso de roble de 3.5mm
4. Núcleo de pino de 8.5mm
5. Contracapa estabilizadora de pino 2mm

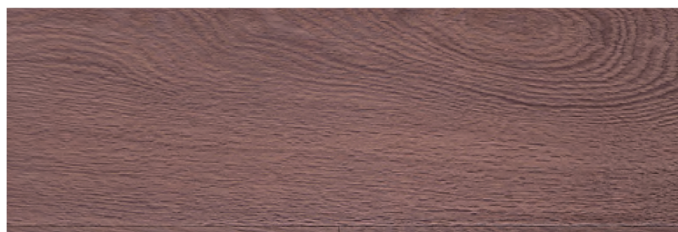

REF. 2000E - Basel



REF. 2100N - Moscow



REF. 2150N - Frankfurt



REF. 2200N - Helsinki



REF. 2300N - Qatar




REF. 12350N - Zurich



REF. 2600E - Mumbai




REF. 2700E - Brussels

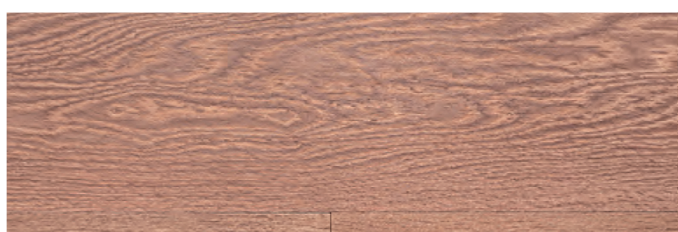

REF. 2750N - Amsterdam



REF. 2900E - Milan

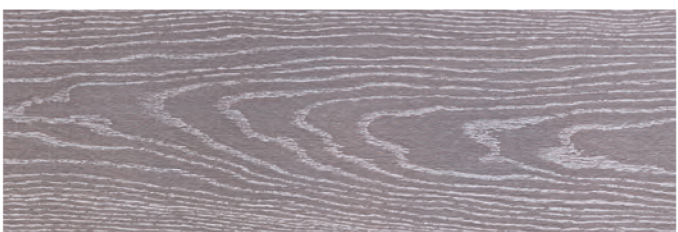

REF. 2300N - Qatar

producto	PVP m ²
Mediterranean Wood	70,00 □

IVA no incluido