

AC4 7mm.....	06
AC5 Alta Resistencia 8mm	08
AC5 Alta Resistencia 12mm	10
AC6 Máxima Resistencia 12mm	12



AC4 7mm.....	06
AC5 Alta Resistencia 8mm	08
AC5 Alta Resistencia 12mm	10
AC6 Máxima Resistencia 12mm	12



Técnicamente, podríamos decir que Agrumaca se dedica a gestionar las compras de nuestras empresas.


En nuestras oficinas, situadas en la ciudad de Barcelona, gestionamos las importaciones de maderas macizas y productos semielaborados provenientes de otros países, y recibimos a los distintos proveedores nacionales y extranjeros, que junto con nuestros clientes, hacen la base de nuestro negocio; pero a nosotros nos gusta pensar que hacemos mucho más que eso.

Hoy, como siempre, seguimos en pleno desarrollo, ya que nuestra filosofía ha sido siempre estar cerca de nuestros clientes escuchando sus necesidades y aportando soluciones, bien sea ofreciendo nuevos productos o nuevos servicios, que van apareciendo gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a nuestro sector.

Por todo ello, hemos desarrollado nuestro catálogo de suelos, para poder acercar a nuestros clientes la mas amplia oferta de suelos del mercado. Productos de máxima calidad dentro de sus características, soluciones a sus necesidades.

Nuestro catálogo, les ofrece una gama que va desde el AC4 hasta al parquet macizo, pasando por laminados de AC5 o incluso AC6 sin olvidar el vinílico.

Este catálogo, junto con la ayuda de nuestro equipo comercial, pretende ayudarles a encontrar solución a sus necesidades, facilitarles el trabajo que supone encontrar el suelo ideal, adecuado a lo que realmente necesita.

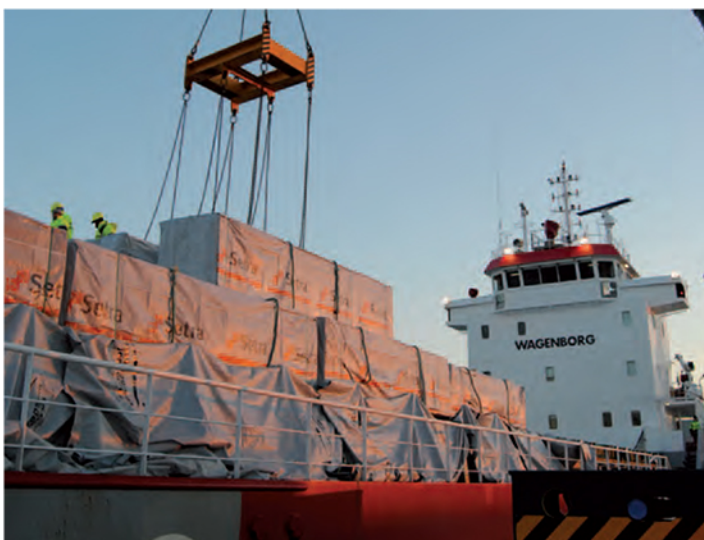



Roble Blanco Decapé Aserrado - 27320815



Millenium - FCE454



Roble envejecido Oil -10328415

Pavimentos Laminados




Doussie África - FCE417



Roble Baleares - FCE622

AC4 7mm

10 años
GARANTÍA

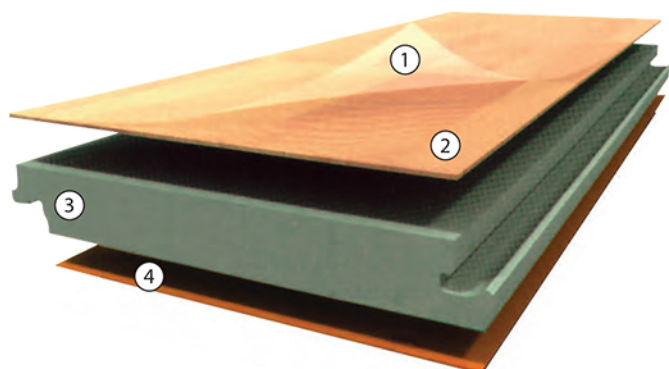

- ① En Superficie. Capa resistente a la abrasión
- ② Papel décor impregnado de resina melanómica
- ③ Tablero HDF especial de fibras de madera natural (color marrón) con compuesto metálico
- ④ Compensador/ Estabilizador



7mm

Dimensiones: 1292 x 192 x 7 mm

Características	Test empleado	Eureka
Superficie		DPL
Tablero central. Densidad HDF		HDF con tratamiento estabilizador. Medio de 880 kg/m³
Dimensiones		1292 ± 0,2 mm / 192 ± 0,1 mm / 7 ± 0,5 mm
Clase de uso	EN 13329	23/32 - AC4
Resistencia térmica	DIN 52612	<0,07 m² K/W
Emisión de formaldehído	EN 717	E1
Resistencia al fuego	EN 14041	C _{fl} S ₁
Resistencia a la luz	EN 438-2	nivel 6
Resistencia quemadura de cigarro	EN 438	nivel 4
Índice de resbalabilidad	EN 13893	> 0,3
Comportamiento antiestático	EN 1401	< 2 Kv
Resistencia al impacto	EN 13329	IC2
Mella estática	EN 433	< 0,01
Capa de reducción de sonido	EN 13329	≥ 1,4
Resistencia a las manchas	EN 438	Nivel 4 - 5
Sillas de ruedas		Tipo W
Instalación con sistemas de calefacción por agua caliente		Si
Longitud de plano cóncavo	EN 13329	< 0,50%
Anchura de plano cóncavo	EN 13329	< 0,15%
Longitud de plano convexo	EN 13329	< 1,00%
Anchura de plano convexo	EN 13329	< 0,20%
Estabilidad y firmeza de piezas en los bordes largo	EN 13329	< 0,30 mm/m
Octogonal ancho	EN 13329	< 0,20 mm
Diferencia de altura entre piezas largo/ancho	EN 13329	Media de < 0,1 mm. Valor unitario de < 0,15 mm aceptable



EN 14041



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 438-2



DIN 52612



Sin pegamento



Perfil A

Piezas caja:
10 piezas


Peso caja:
15 kg

Superficie por caja:
2,48 m²


Cajas por pallet:
52 cajas

Peso pallet:
780 kg


Superficie total por pallet:
128,96 m²

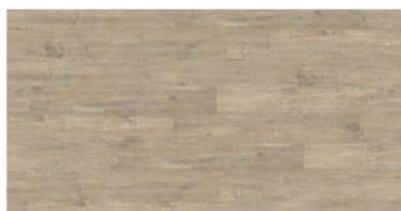

Roble Decape - 35443215-7

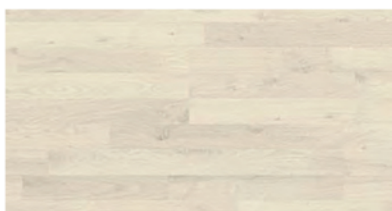

Roble Blanco 3 Lamas - 35453215-7

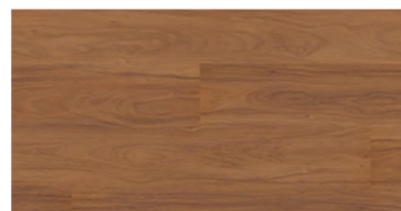

Jatoba Plank - 60713215-7



Haya 2 Lamas - 30123215-7



Roble 2 Lamas- 35463215-7



Roble 1 Lama - 35473215-7



Gris Plank - FCE171-7



Gris Sincro - FCE401-7



Haya 3 Lamas - FCE350-7



Roble 3 Lamas - FCE235-7




Roble Blanco 3 Lamas - 35453215-7

producto	PVP m ²
AC4 7 mm	10,60 □

IVA no incluido

AC5 Alta Resistencia 8mm

20 años
GARANTÍA

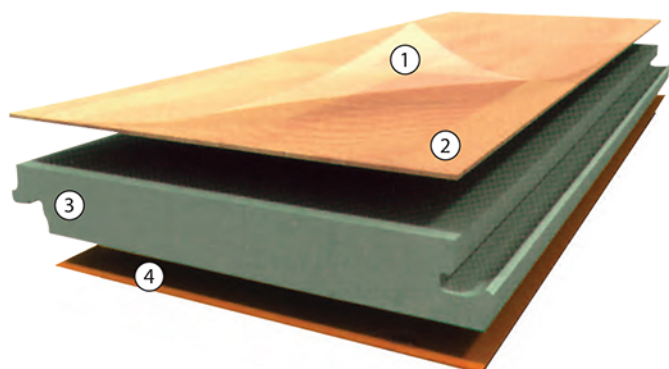

- ① Resina. Capa resistente a la abrasión
- ② Papel décor impregnado de resina melanímica
- ③ Tablero HDF especial de fibras de madera natural (color marrón) con compuesto metálico
- ④ Compensador/ Estabilizador



8mm

Dimensiones: 1290 x 192 x 8 mm

Características	Test empleado	Eureka
Superficie		DPL
Tablero central. Densidad HDF		HDF Water protect Medio de 870 kg/m³
Dimensiones		1290x192x8mm
Clase de uso	EN 13329	23/33 AC5
Resistencia térmica	DIN 52612	R = 0,054m² K/W
Tasa de formaldehído del soporte	EN 120	Inofensivo, calidad demostrada E1 8mg/100gr
Tasa de formaldehído del suelo laminado	NF EN 717-2	E1 ≤ 3,5mg/m².h
Resistencia al fuego	NF EN 13501-1	Cfl S1
Resistencia a la luz	EN 438-2,16	Escala de lana azul parte B02 : grado ≥ 6 Escala de gris parte A02 ≥ 4
Resistencia quemadura de cigarro	EN 438-2,18	Grado 4
Indicio de resbaladizidad	EN 13893	Coefficiente medio 0,38
Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
Resistencia a las manchas	EN 438	Grupo 1-2: 5 Grupo 3: 4
Sillas de ruedas		Tipo W
Instalación con sistema de calefacción a baja temperatura		Si
Variaciones dimensionales a la humedad	NFB 54011	30% - 85% HR/23°C Largo - Ancho: 0,11%



EN 14041



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 438-2



DIN 52612



Sin pegamento

Piezas caja:
9 piezas

Peso caja:
16,5 kg

Superficie por caja:
2,23 m²

Cajas por pallet:
48 cajas

Peso pallet:
792 kg

Superficie total por pallet:
107,04 m²



Roble Naturaleza - FCE450



Roble de España - FCE401



Roble Champagne - FCE235



Haya Imperial - FCE350



Roble Gris Elegante - FCE135



Roble de los Alpes - FCE410



Roble Malta - FCE447



Millenium - FCE454



Roble Castilla - FCE327



Roble Céltico - FCE153



Roble Gris - FCE448



Roble del Congo - FCE140



Doussie Africa - FCE417



Roble Provenza - FCE456



Roble Caramelo - FCE405




Roble Pilat - FCE453

producto	PVP m²
AC5 Alta Resistencia 8mm	14,50 □

IVA no incluido

AC5 Alta Resistencia 12mm

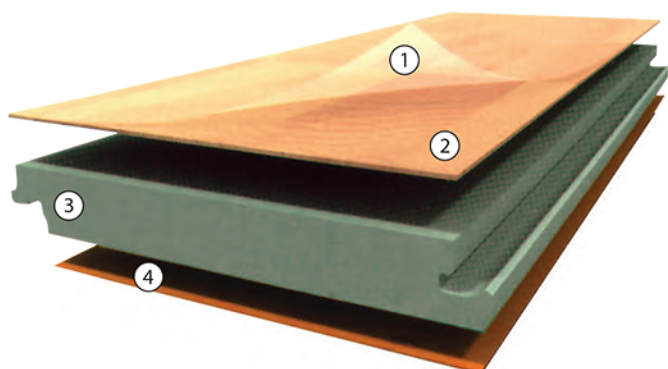

- ① Resina. Capa resistente a la abrasión
- ② Papel décor impregnado de resina melanímica
- ③ Tablero HDF especial de fibras de madera natural (color marrón) con compuesto metálico
- ④ Compensador/Estabilizador



12mm

MÁS
SILENCIOSO

Antiestático
(EN 1815)

Posibilidad de instalar 12mm
sin juntas de dilatación

Dimensiones: 1285 x 210 x 12 mm

Características	Test empleado	Eureka
Superficie		DML
Tablero central. Densidad HDF		HDF con tratamiento estabilizador y antiestático. Medio de 870 kg/m³
Dimensiones		1285 ± 0,5 mm / 210 ± 0,1 mm / 12 ± 0,5 mm
Clase de uso	EN 13329	23/33 - AC5
Resistencia térmica	DIN 52612	< 0,059 m² KW
Emisión de formaldehído	EN 120	E1
Resistencia al fuego	EN 14041	C _{fl} S ₁
Inalteración del color	EN 20105	nivel 6
Resistencia quemadura de cigarro	EN 438-2-18	grupo 3-4
Índice de resbalabilidad	EN 13893	> 0,3
Comportamiento antiestático	EN 1401	< 2 Kv
Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
Mella estática	EN 433	< 0,01
Resistencia a la rayadura	EN 438-2-14	2.5
Instalación con sistemas de calefacción por agua caliente		Si
Capa de reducción del sonido	EN 13329	≥ 1.4
Longitud de plano concavo	EN 13329	< 0,50 %
Anchura de plano concavo	EN 13329	< 0,15 %
Longitud de plano convexo	EN 13329	< 1,00 %
Anchura de plano convexo	EN 13329	< 0,20 %
Estabilidad y firmeza de piezas en los bordes largo	EN 13329	< 0,30 mm / m
Octogonal ancho	EN 13329	< 0,20 mm
Diferencia de altura entre piezas largo/ancho	EN 13329	Media de < 0,1 mm. Valor unitario de < 0,15 mm aceptable



EN 14041



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 438-2



DIN 52612



Sin pegamento

Piezas caja:
6 piezas

Peso caja:
18 kg

Superficie por caja:
1,62 m²


Cajas por pallet:
48 cajas

Peso pallet:
879 kg

Superficie total por pallet:
77,76 m²



Roble Blanco Plank - FCE180

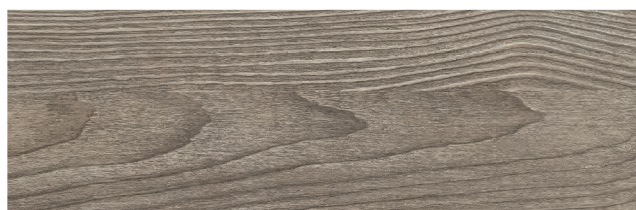

Gris Plank - FCE111



Fresno Rústico Plank - FCE222



Roble Plank - FCE360



Wenge Plank - FCE310




Fresno Rústico Plank - FCE222

producto	PVP m ²
AC5 Alta Resistencia 12mm	21,50 □

IVA no incluido

AC6 Máxima Resistencia 12mm

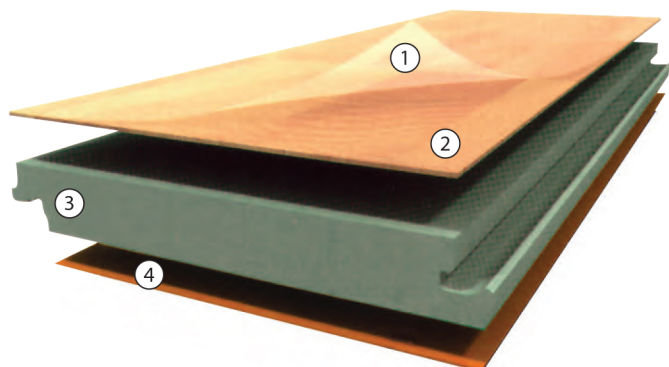35 años
GARANTÍA

- ① Resina. Capa resistente a la abrasión
- ② Papel décor impregnado de resina melanómica
- ③ Tablero HDF especial de fibras de madera natural (color marrón) con compuesto metálico
- ④ Compensador/ Estabilizador



12mm

MÁS
SILENCIOSOPosibilidad de instalar 12mm
sin juntas de dilatación

Dimensiones: 1285 x 210 x 12 mm

Características	Test empleado	Eureka
Superficie		DML
Tablero central. Densidad HDF		HDF Medio. Medio de 870 kg/m³
Dimensiones		1285 x 210 x 12 mm
Clase de uso	EN 13329	23/33 AC6
Resistencia térmica	DIN 52612	R = 0,083 m² K/W
Tasa de formaldehído del soporte	EN 120	Inofensivo, calidad demostrada E1 8mg/100gr
Tasa de formaldehído del suelo laminado	NF EN 717-2	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
Resistencia al fuego	NF EN 13501-1	Cfl S1
Resistencia a la luz	EN 438-2,16	Escala de lana azul parte B02: grado ≥ 6 Escala de gris parte A02 ≥ 4
Resistencia quemadura de cigarro	EN 438-2,18	Grado 4
Indicio de resbaladizidad	EN 13893	Coefficiente medio 0,38
Resistencia al impacto	EN 13329	IC4
Resistencia a las manchas	EN 438	Grupo 1-2: 5 Grupo 3: 4
Sillas de ruedas		Tipo W
Instalación con sistema de calefacción a baja temperatura		Si
Variaciones dimensionales a la humedad	NFB 54011	30% - 85% HR/23°C Largo - Ancho: 0,09%



EN 14041



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 438-2



DIN 52612




Sin pegamento

Piezas caja:
6 piezasPeso caja:
18 kgSuperficie por caja:
1,62 m²Cajas por pallet:
48 cajasPeso pallet:
864 kgSuperficie total por pallet:
77,76 m²




Roble Canarias - FCE621

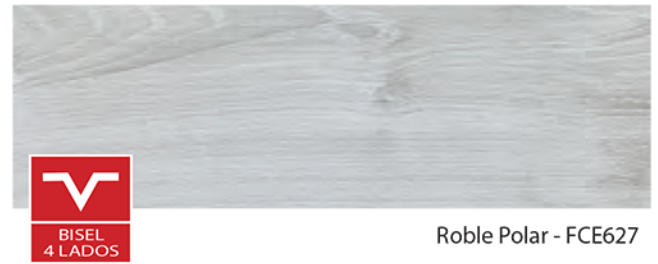

Roble Polar - FCE627



Roble Baleares - FCE622

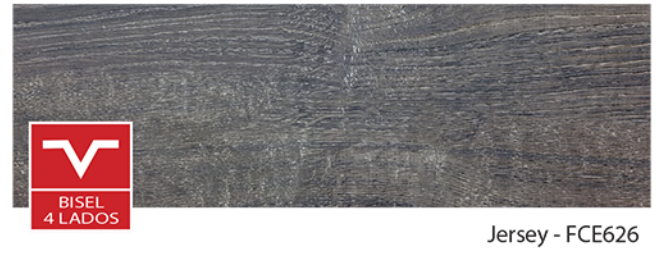

Jersey - FCE626




Roble Corsega - FCE620



Roble Cerdña - FCE619



Lincoln - FCE434

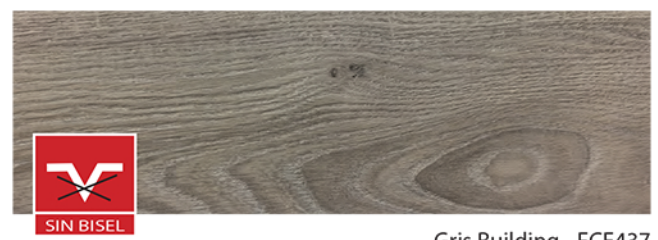

Gris Building - FCE437



producto	PVP m ²
AC6 Máxima Resistencia 12mm	22,80 □
IVA no incluido	



Ref: ALV4002



Ref: ALV13